

# TEPLOVODNÝ AGREGÁT

## ADRIAN-AIR® TEM

Teplovodný agregát

Výkonový rad od 8,2 do 110,4 kW s prietokom vzduchu od 1850 do 8800 m<sup>3</sup>/h.

- inštalácia na stenu alebo na strop
- priame fúkanie ohriateho vzduchu do priestoru
- možnosť použiť aj na chladenie
- nastaviteľná mriežka na výstupe
- axiálny ventilátor

### Príslušenstvo:

- filtre
- fúkacie nástavce
- nasávacie nástavce
- zmiešavacie komory
- konzoly pre upevnenie na stenu
- konzoly pre upevnenie na I-profil



# TEPLOVODNÝ AGREGÁT

## Parametre zariadenia

Technické údaje pre teplotou nasávaného vzduchu +12 °C

	Typ	Prietok vzduchu	Voda 90 / 70 °C				Dosah fúkania*	Hlučnosť	Elektrické pripojenie
			Výkon	Prietok vody	Tlak	Teplota fúkania			
			m <sup>3</sup> /h	kW	m <sup>3</sup> /h	kPa			
1400 ot/min	3301	1850	8,2	0,4	2,3	25,1	13	37	230 V, 1-f.
	3302	1610	13,7	0,6	1,2	37,2	13	37	230 V, 1-f.
	3303	1450	17,4	0,8	1,0	47,4	13	38	230 V, 1-f.
	3311	1950	10,9	0,5	3,7	28,4	13	38	230 V, 1-f.
	3312	1700	17,6	0,8	1,9	42,6	13	39	230 V, 1-f.
	3313	1560	22	0,9	1,5	53,6	13	39	230 V, 1-f.
900 ot/min	3421	3360	14,5	0,6	6,2	24,7	13	38	230 V, 1-f.
	3422	2700	23,2	1,0	3,1	37,3	13	41	230 V, 1-f.
	3423	2290	28,2	1,2	2,3	48,4	13	41	230 V, 1-f.
	4421	3500	17,8	0,8	10,4	27,0	13	38	230 V, 1-f.
	4422	3250	30,4	1,3	6,0	39,6	13	40	230 V, 1-f.
	4423	2730	36,5	1,6	4,3	51,4	13	40	230 V, 1-f.
	4501	4850	21,1	0,9	14,1	24,8	13	45	230 V, 1-f.
	4502	4500	36,7	1,6	8,5	36,0	13	49	230 V, 1-f.
	4503	3650	43,9	1,9	6,0	47,5	13	50	230 V, 1-f.
	5501	5050	24,4	1,0	2,9	26,3	15	45	230 V, 1-f.
	5502	4750	42,1	1,8	2,6	38,2	15	46	230 V, 1-f.
	5503	4400	54,1	2,2	2,3	48,2	15	48	230 V, 1-f.
	5551	6500	27,8	1,2	3,7	24,6	15	43	230 V, 1-f.
	5552	6000	48,2	2,1	3,3	35,7	15	44	230 V, 1-f.
	5553	5100	59,3	2,6	2,7	46,3	15	44	230 V, 1-f.
	6551	6300	28,3	1,2	0,9	25,3	18	47	230 V, 1-f.
	6552	6200	55,4	2,4	4,8	38,3	18	47	230 V, 1-f.
	6553	5700	73,1	3,1	10,6	49,8	18	47	230 V, 1-f.
	6631	8750	33,4	1,4	1,2	23,3	18	49	230 V, 1-f.
	6632	8600	66,7	2,9	6,6	34,9	18	49	230 V, 1-f.
6633	8350	92,8	4,0	16,3	44,8	18	48	230 V, 1-f.	
7711	10100	48,2	2,1	4,3	26,1	18	55	400 V, 3-f.	
7712	9500	85,4	3,7	7,0	38,5	18	56	400 V, 3-f.	
7713	8800	110,4	4,8	7,9	49,0	18	57	400 V, 3-f.	


\*pri inštalácii na stenu

# TEPLOVODNÝ AGREGÁT

## Objednávkový list

TEM	Štandardná mriežka
	Kód
3301	3-62-049
3302	3-62-050
3303	3-62-051
3311	3-62-052
3312	3-62-053
3313	3-62-054
3421	3-62-055
3422	3-62-056
3423	3-62-057
4421	3-62-058
4422	3-62-059
4423	3-62-060
4501	3-62-061
4502	3-62-062
4503	3-62-063
5501	3-62-064
5502	3-62-065
5503	3-62-066
5551	3-62-067
5552	3-62-068
5553	3-62-069
6551	3-62-070
6552	3-62-071
6553	3-62-072
6631	3-62-073
6632	3-62-074
6633	3-62-075
7711	3-62-076
7712	3-62-077
7713	3-62-078

TEM	Mriežka s predĺženým dosahom fúkania
	Kód
3301	3-62-049 L
3302	3-62-050 L
3303	3-62-051 L
3311	3-62-052 L
3312	3-62-053 L
3313	3-62-054 L
3421	3-62-055 L
3422	3-62-056 L
3423	3-62-057 L
4421	3-62-058 L
4422	3-62-059 L
4423	3-62-060 L
4501	3-62-061 L
4502	3-62-062 L
4503	3-62-063 L
5501	3-62-064 L
5502	3-62-065 L
5503	3-62-066 L
5551	3-62-067 L
5552	3-62-068 L
5553	3-62-069 L
6551	3-62-070 L
6552	3-62-071 L
6553	3-62-072 L
6631	3-62-073 L
6632	3-62-074 L
6633	3-62-075 L
7711	3-62-076 L
7712	3-62-077 L
7713	3-62-078 L

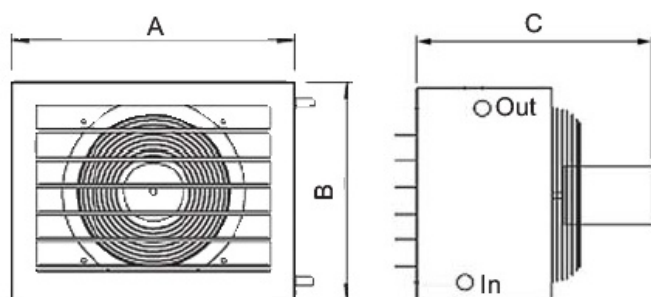

Typ	A	B	C	R	Hmotnosť (kg)
3000	615	490	460	3/4"	25
4000	720	570	480	1"	41
5000	805	655	480	1"	50
6000	915	735	505	1" 1/4	53
7000	1070	860	570	1" 1/4	69

R: Pripojenie na vodu, vonkajší závit

# TEPLOVODNÝ AGREGÁT

## Príslušenstvo

Príslušenstvo	TEM				
	3000	4000	5000	6000	7000
Sieťový vypínač					
Priestorový termostat					
Menič rýchlosti, 1-f. (5 A)					
Prepínač 5 rýchlostí, 1-f. (3,5 A)					
Prepínač 5 rýchlostí, 3-f. (3 A)					
Mriežka s horizontálnymi aj vertikálnymi lamelami					
Mriežka pre montáž na strop	Dodávaná pri objednávke zariadenia na strop				
Konzoly pre montáž na stenu					
Sada na uchytenie konzol na I-profil					
Konzoly pre zariadenie so zmiešavacou komorou					
Kazeta s filtrom (1)					
Zmiešavacia komora (2)					
Register pre zmiešavaciu komoru (4)					
Krycí plech pre zmiešavaciu komoru (7)					
Filter G2 pre zmiešavaciu komoru (3)					
Vonkajšia mriežka (6)					

